



[高耐久・屋外使用]

直管蛍光灯40W (Lebolt Lの場合) と同等の明るさ


熱くならない新時代のLEDパイプ

# Lebolt

レボルト series

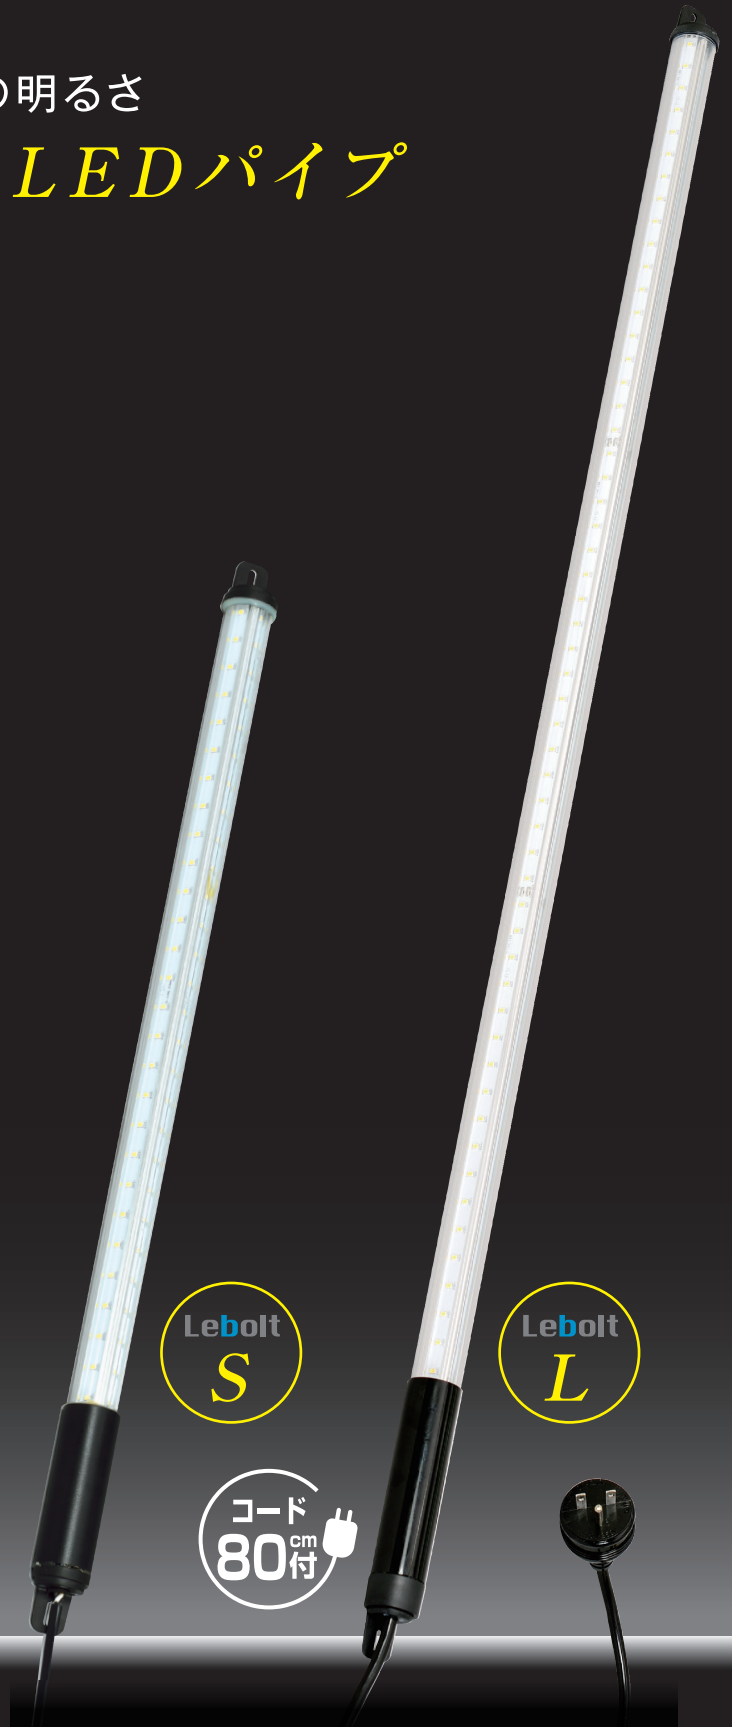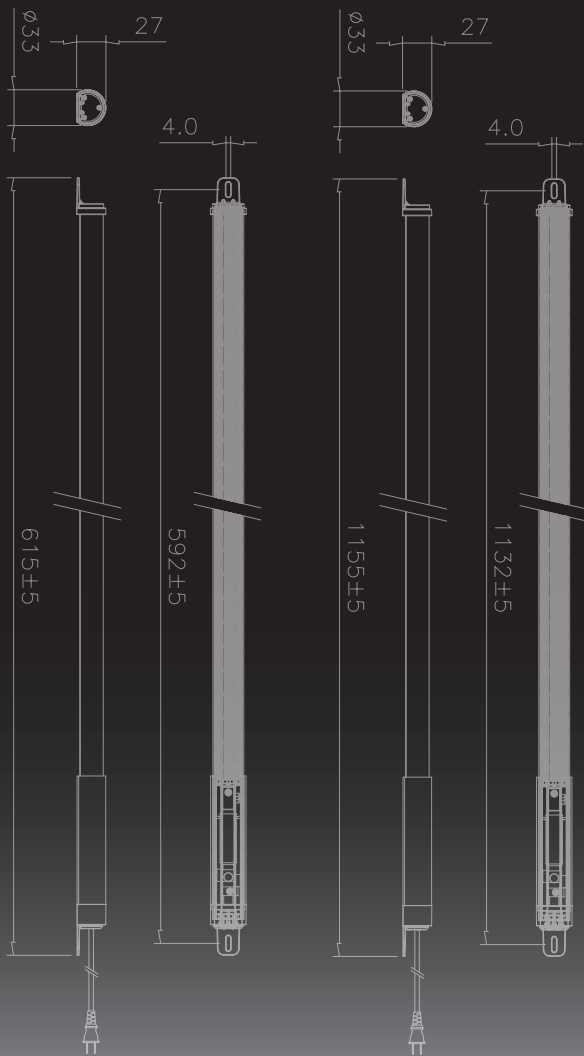

## LEBOLT の 4 つの特徴



01 防護管取り付けにより  
表面の保護が可能



02 LEDは山型に2列設置により  
180°と広く強い輝きを実現



03 AC100、AC200対応  
※プラグの形状は写真と異なる場合がございます



04 サイズはSとLの2種類をご用意

## ■ 使用用途はいろいろ



■ 工事現場・仮設照明として




■ イベント会場照明として  
(カラーフィルムを使用して各色対応できます)



■ 現場作業用ライトとして

## ■ 製品寸法表

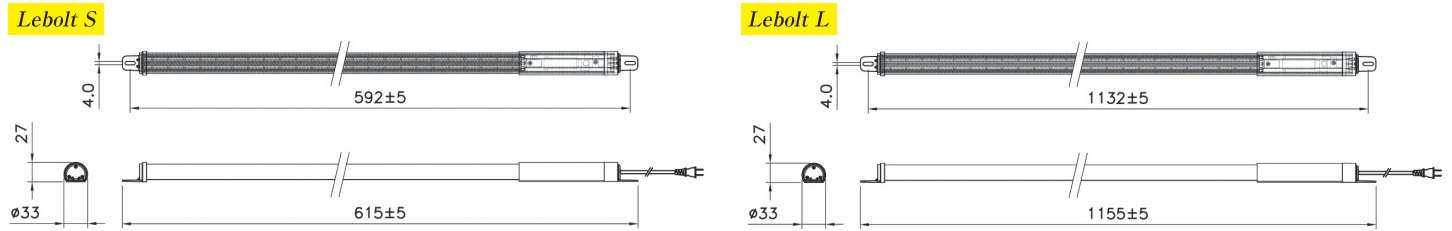

## ■ 電源プラグ仕様

製品種類	種類		極数	極配置 刃	定格	コード種類
	名称	形別				
土木建築用AC100V	差込プラグ	防雨形	2 (接地極付)		15A 125V	VCTF 1.25SQ 3芯
土木建築用AC200V					15A 250V	VCTF 1.25SQ 3芯
一般用AC100V					15A 125V	VCTF 0.75SQ 2芯

JIS C8303に準拠する

## ■ 製品仕様表

No	項目	CA1	CA2	CB1	CB2	KA1	KB1
1	主な材質	基盤固定台：アルミニウム / レンズ：ポリカーボネート / キャップ：ナイロン66(ガラス30%)					
2	サイズ	Lebolt S		Lebolt L		Lebolt S	Lebolt L
3	重量	600g	600g	1,000g	1,000g	600g	1,000g
4	定格電圧	100V	200V	100V	200V	100V	100V
5	消費電力	10W	10W	20W	20W	10W	20W
6	色温度	5,700K					
7	照射角	180°					
8	光束	900lm	900lm	2,000lm	2,000lm	900lm	2,000lm
9	演色性	>80					
10	使用温度	-20°C~+50°C					
11	設計寿命	40,000時間					
12	防水防塵	IP65相当					
13	プラグ形状						

商品企画・販売元



〒490-1212 愛知県あま市小橋方杵之口389番地2  
 TEL 052-443-2251 FAX 052-443-7731  
 E-mail info@chubu-kiden.jp  
<http://www.chubu-kiden.jp>

取扱店