

# Ledget

レジット

HB

disk  
series

HB100S100°/HB150S100°  
HB200S60°/HB300S60°  
HB500S60°

60  
スポット

工場や店舗、施設などにおすすめする

新時代の**ディスク型**LED照明

100  
ワイド

HB100S100°




HB150S100°



HB100S、HB150Sシリーズは「プラグ形状(100V、200V対応)」  
もお選び頂けます。尚、プラグ形状の場合、配線は15mのみとなり  
ます。ご希望の方はご注文の際にお申し付けください。

HB200S60°

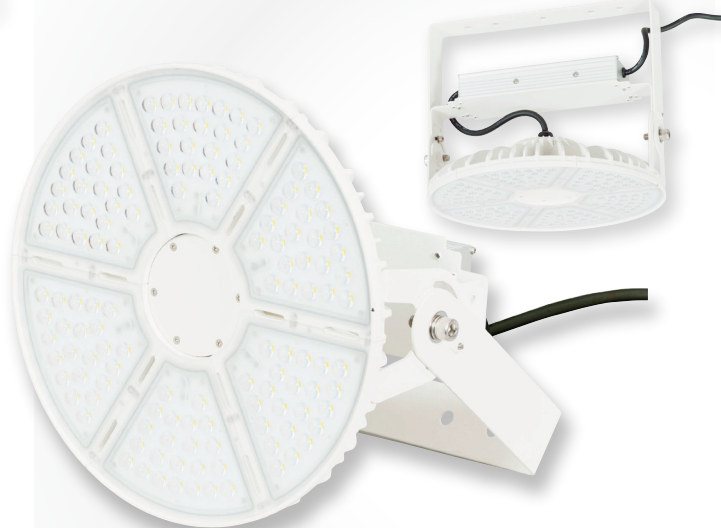

HB300S60°



HB500S60°



**標準装備** 平面取付台

投光器として使用される場合にご  
ご利用ください。

HB100S ~ HB500S に対応



## 主な用途



屋外照明




トンネル内照明




アーケード照明

## 製品寸法表


■ HB100S100°

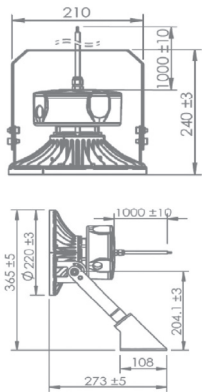


■ HB150S100°

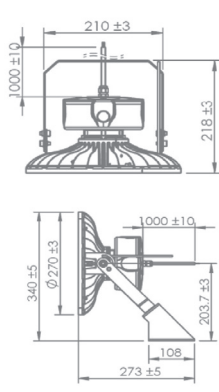


■ HB200S60°

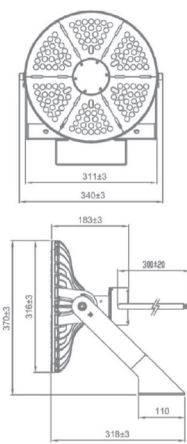

■ HB300S60°

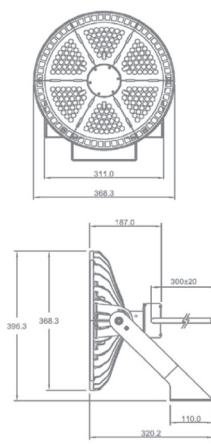

■ HB500S60°

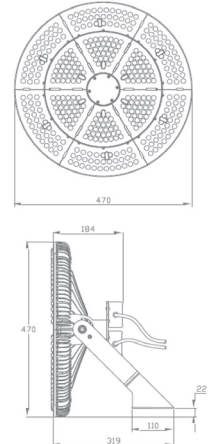

## 製品仕様表

種類	Ledget HB100S100° (400W相当)	Ledget HB150S100° (600W相当)	Ledget HB200S60° (700W相当)	Ledget HB300S60° (1000W相当)	Ledget HB500S60° (2000W相当)
定格電圧 (V)	AC100~200	AC100~200	AC90~305	AC90~305	AC90~305
消費電力 (W)	100	150	200	300	500
電源種類	外付け型/一体型	外付け型/一体型	外付け型	外付け型	外付け型
色温度 (K)	5000	5000	5000	5000	5000
照射角 (°)	100	100	60	60	60
光束 (lm)	13000	19500	22000	33000	60000
直下の照度 (3m)	607	910	1893	4168	6110
使用温度 (°C)	-30°~ +40°	-30°~ +40°	-30°~ +40°	-30°~ +40°	-30°~ +40°
設計寿命 (h)	60000	60000	60000	60000	50000
口金 / 配線	E39/回転ステー式	E39/回転ステー式	E39/回転ステー式	E39/回転ステー式	E39/回転ステー式

商品企画・販売元



〒490-1212 愛知県あま市小橋方杵之口389番地2  
 TEL 052-443-2251 FAX 052-443-7731  
 E-mail info@chubu-kiden.jp  
<http://www.chubu-kiden.jp>

取扱店

