

Ledget

レジット

P52
P58

200W series
400W series

P52/P52S60°/P52S120°

P58/P58S60°/P58S120°

〈P52〉

〈P58〉

投光照明・水銀灯**200W**、**400W**同等の明るさを
実現した新時代のLED照明

P52/P58シリーズの特徴

ランプ効率
120lm/Wの
高効率を実現

LED
設計寿命は
75,000時間

防水・防塵
規格
「IP67」

□金E39
標準ホルダ適合
安定器不要

200W series



□金E39

P52
120°

P52S
60°



配線引出



P52S
120°

400W series



□金E39

P58
120°



P58S
60°

配線引出




P58S
120°

〈 P52シリーズをご使用の場合 〉

60度スポット
直下照度図

120度ワイド
直下照度図

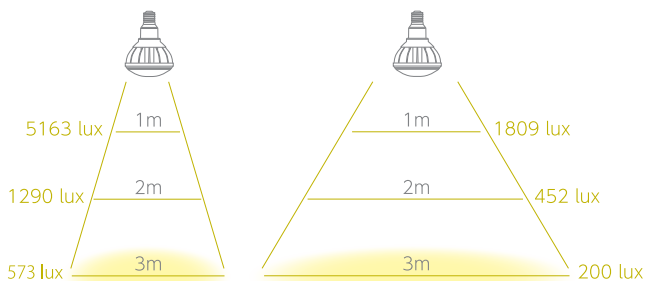

セルフバラスト水銀灯200W と Ledget P52 の比較シュミレーション (条件) 1日=16時間使用×20日間×12ヶ月※電気料金=15円/kwh

水銀灯200W
の場合

〈年間の電気代は…〉

約11,520円

〈寿命は…〉

設計寿命約12,000hrで 約3.1年 で交換

Ledget P52
の場合

約2,995円

消費電力約82%の削減

1台あたり年間 約8,525円 コストダウン!!

設計寿命約75,000hrなのでなんと 約19.5年 の高い寿命

主な用途



施設内照明




工場内照明




現場用照明

製品寸法表


■ P52 120°

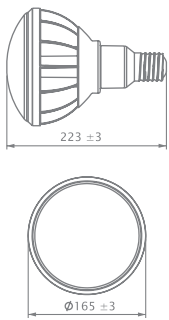


■ P52S 60°/120°

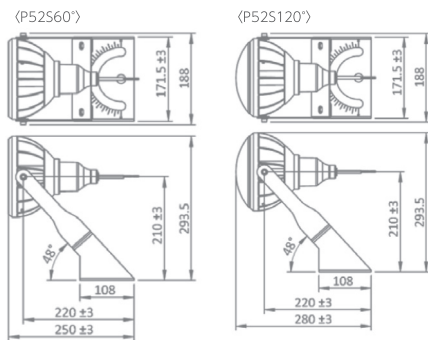

■ P58 120°

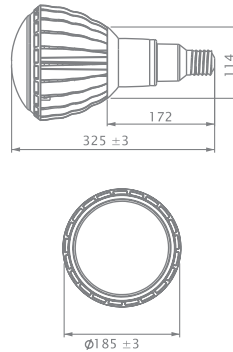

■ P58S 60°/120°

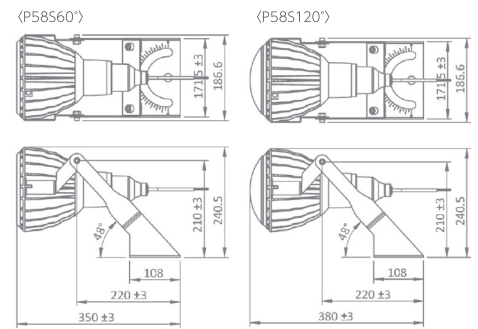

製品仕様表

種類	Ledget P52 120° (200W相当)	Ledget P52S 60° / 120° (200W相当)	Ledget P58 120° (400W相当)	Ledget P58S 60° / 120° (400W相当)
定格電圧 (V)	AC90~264	AC90~264	AC90~264	AC90~264
消費電力 (W)	52	52	100	100
電源種類	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
色温度 (K)	5000(標準)	5000(標準)	5000(標準)	5000(標準)
照射角 (°)	120	60 / 120	120	60 / 120
光束 (lm)	5610	5520 / 5610	10670	9894 / 10670
直下の照度 (3m)	200	573 / 200	422	996 / 422
使用温度 (°C)	-30°~ +40°	-30°~ +40°	-30°~ +40°	-30°~ +40°
設計寿命 (h)	75000	75000	75000	75000
口金 / 配線	E39	配線引出/ステー式	E39	配線引出/ステー式

商品企画・販売元



有限会社中部機電

〒490-1212 愛知県あま市小橋方杵之口389番地2

TEL 052-443-2251 FAX 052-443-7731

E-mail info@chubu-kiden.jp

<http://www.chubu-kiden.jp>

取扱店

